


مخزن گاز مایع

LPG

جوش توسط دستگاه اتوماتیک زیر پودری (SAW)

گواهی نامه بازرسی و نصب استاندارد ملی ایران

این مخازن به وسیله ماشین های حمل گاز مایع مستقیم توسط شرکت های توزیع گاز مایع پر میشود

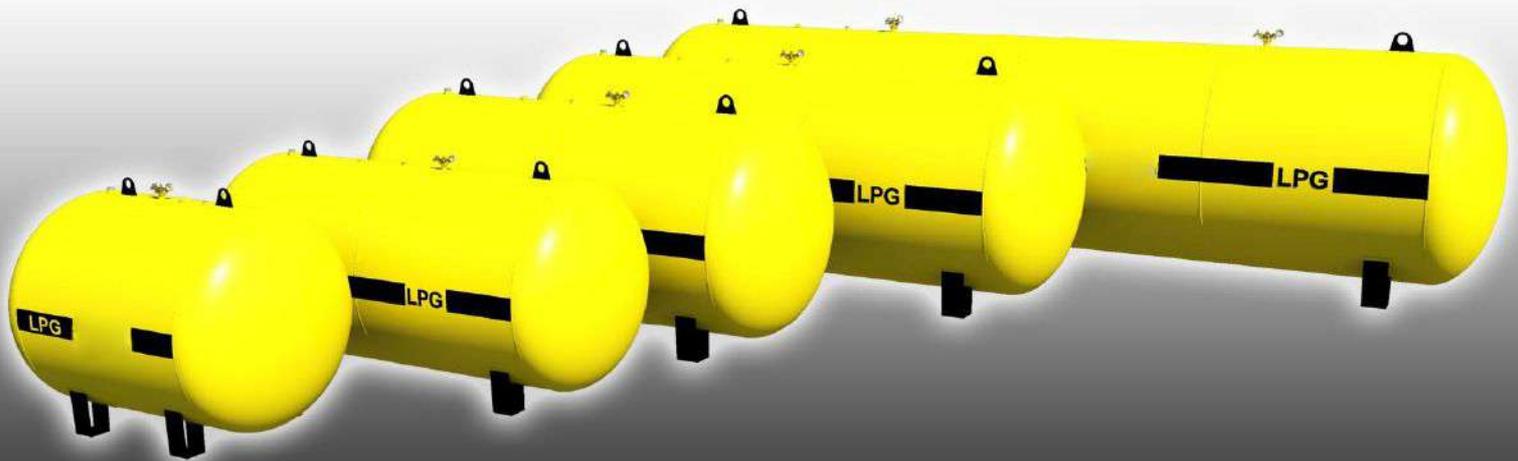

مطابق با آخرین نسخه کد (ASME SEC VIII DIV I) طراحی ، ساخته و بازرسی شده اند
با الزامات (NFPA58) مطابقت دارد

با الزامات استاندارد ملی ۸۴۱ ایران مطابقت دارند

مخازن مجهز به شیرهای (REGO) (ساخت آمریکا) و سطح سنج روچستر هستند

با فشار 250 psi و محدوده دمایی -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتی گراد طراحی شده اند

تمام مخازن پس از جوشکاری با اشعه ایکس رادیوگرافی شده

و با فشار آب تحت آزمون هیدرواستاتیک قرار می گیرند


فولاد به کار رفته در ساخت این مخازن سازگار با گاز مایع (عمدتا فولاد SA516 Gr.70) است

مخازن توسط شرکت بازرسی فنی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران کنترل و تأیید می شوند



۵۰۰ گالی


- طول ۲۰۵ سانتی متر
- قطر ۱۲۰ سانتی متر
- ظرفیت ۱۹۰۰ لیتر
- ضخامت عدسی ۸ میلیمتر
- ضخامت بدنه ۸ میلیمتر
- وزن تقریبی مخزن ۹۰۰ کیلو گرم

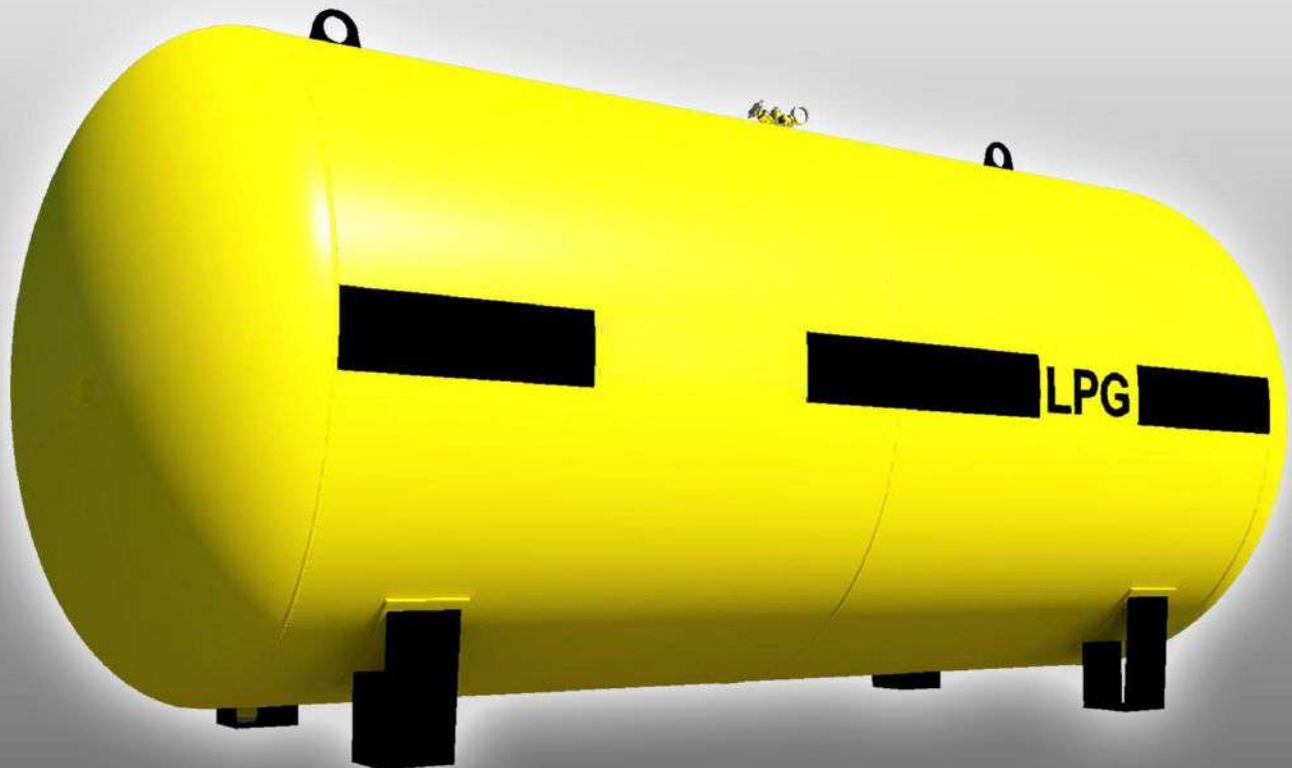

۱۰۰۰ گالنی

- طول ۳۵۰ سانتی متر
- قطر ۱۲۰ سانتی متر
- ظرفیت ۳۸۰۰ لیتر
- ضخامت عدسی ۱۰ میلیمتر
- ضخامت بدنه ۸ میلیمتر
- وزن تقریبی مخزن ۱۲۰۰ کیلو گرم




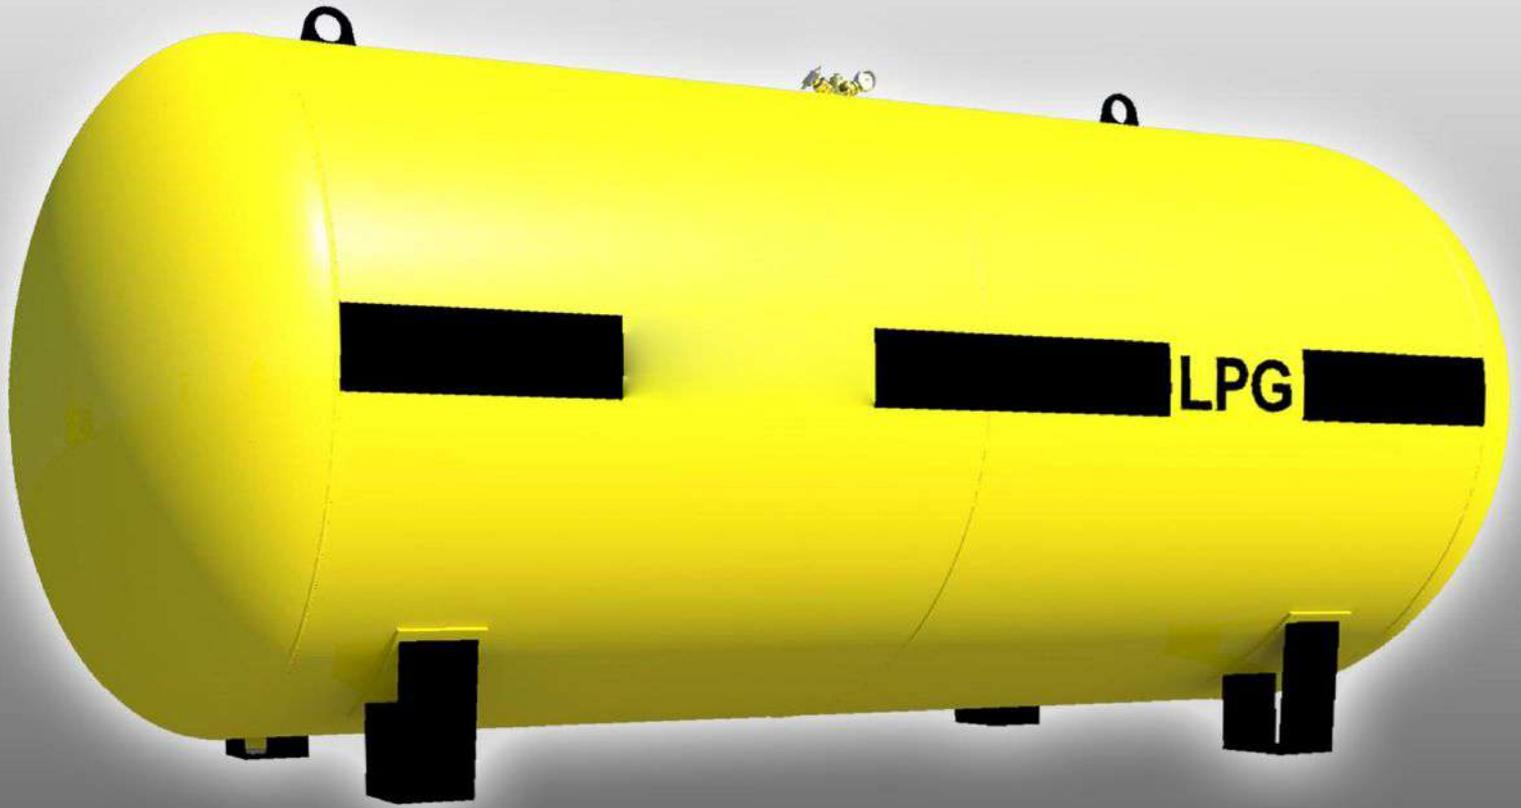

۱۵۰۰ گالنی

- طول ۳۶۰ سانتی متر
- قطر ۱۵۰ سانتی متر
- ظرفیت ۵۸۰۰ لیتر
- ضخامت عدسی ۱۲ میلی‌متر
- ضخامت بدنه ۱۰ میلی‌متر
- وزن تقریبی مخزن ۱۷۰۰ کیلو گرم



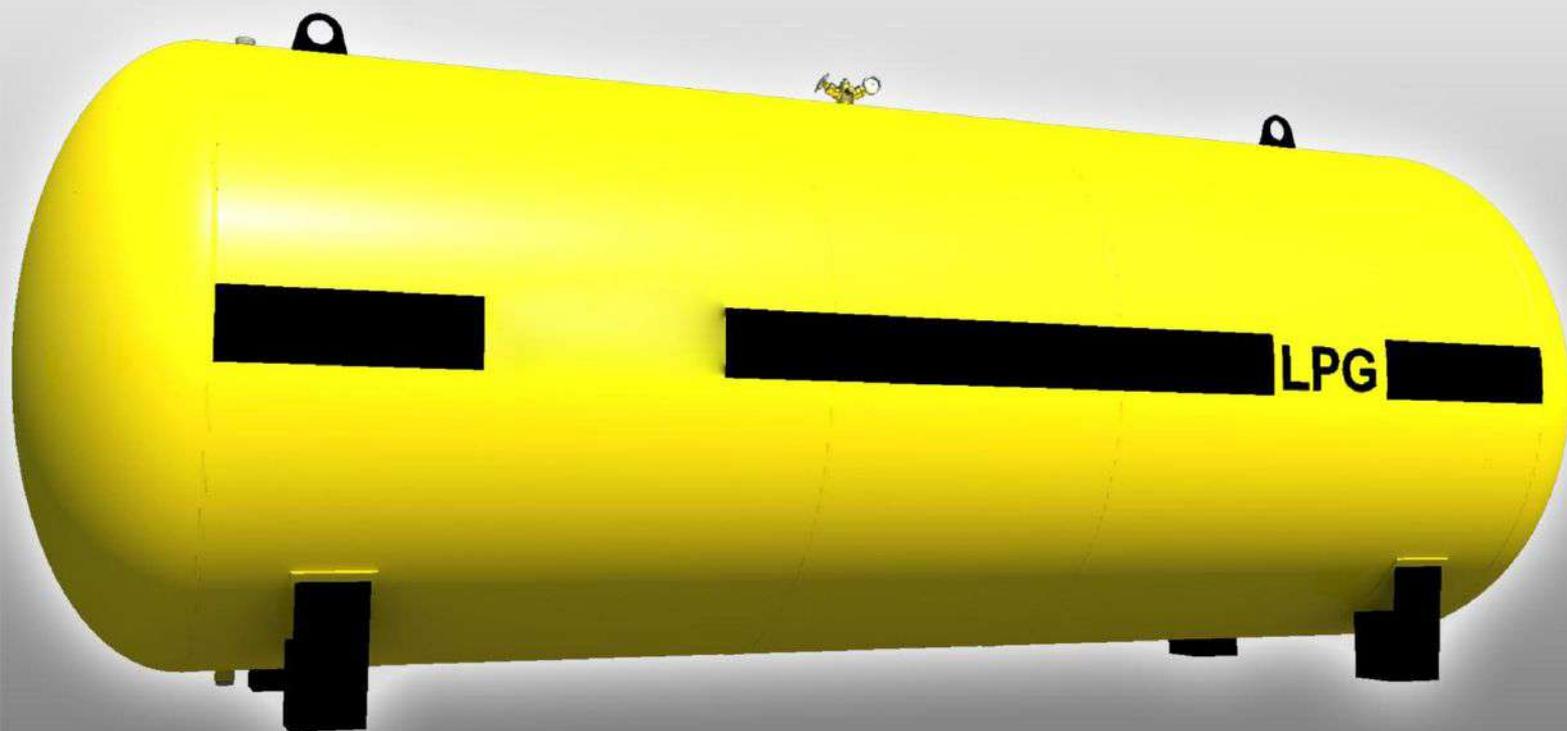

۲۰۰۰ گالن

● طول ۴۵۰۰ سانتی متر

● قطر ۱۵۰ سانتی متر


● ظرفیت ۸۰۰۰ لیتر

● ضخامت عدسی ۱۲ میلیمتر

● ضخامت بدنه ۱۰ میلیمتر

● وزن تقریبی مخزن ۱۸۵۰ کیلو گرم



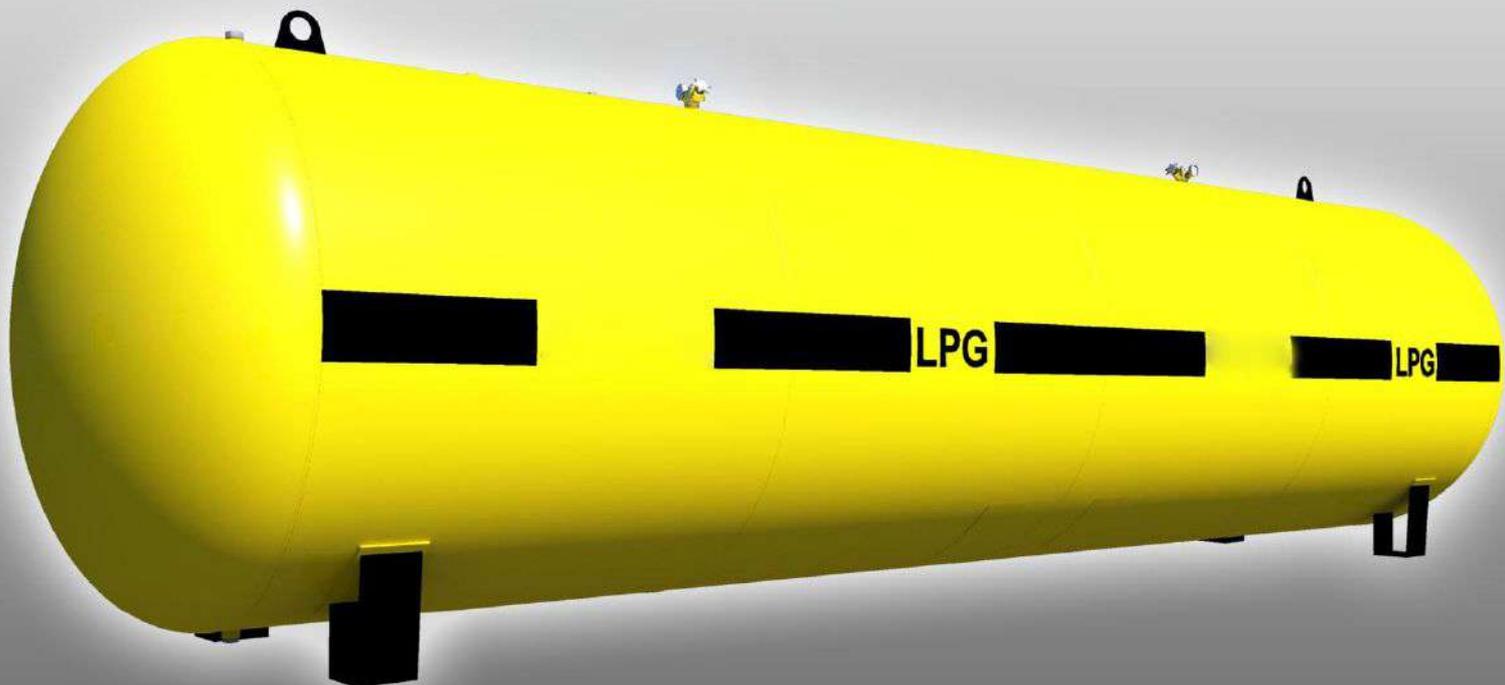

۳۰۰۰ گالن

- طول ۶۶۰ سانتی متر
- قطر ۱۵۰ سانتی متر
- ظرفیت ۱۲۰۰۰ لیتر
- ضخامت عدسی ۱۲ میلیمتر
- ضخامت بدنه ۱۰ میلیمتر
- وزن تقریبی مخزن ۲۶۵۰ کیلو گرم



گروه صنعتی پارس مخزن

تولید کننده : مخازن تمت فشار
دیگ بخار و دیگ آبگرم
مشعل

دارای استاندارد ایران و اروپا

09126442908

www.parsmakhzan.co